



- ▷ 비접촉 이송
- ▷ 컴팩트한 디자인
- ▷ 재질 : AL, CPVC, POM
- ▷ 종이나 얇은 판등 유연한 제품, CD, 유리시트, 회로, 보드 이송

형식 표기 방법



① 용 량 (전기모터펌프 동일한 용량)

20	Ø20
40	Ø40
60	Ø60

② 재 질

A	AL (표준)
CP	CPVC
PO	POM


사 양

MODEL	VNCE 20	VNCE 40	VNCE 60
사용압력범위	0.1 ~ 0.7 MPa		
사용유체	Clean Air		
사용온도	0 ~ 60°C		
최대에어소모량 (Nℓ / m)	90	90	131
중량 (g)	12	49	96


에어소모량 (Nℓ / m)

MODEL	공급 압력 (MPa)				
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
VNCE 20	42	55	72	83	90
VNCE 40	45	60	73	82	90
VNCE 60	48	64	105	124	131

작동원리

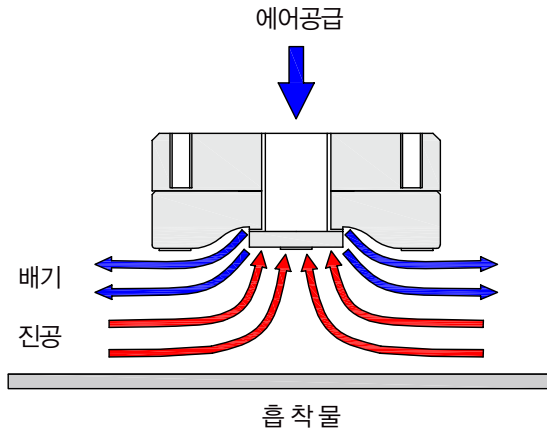

VNCE Series 외형치수

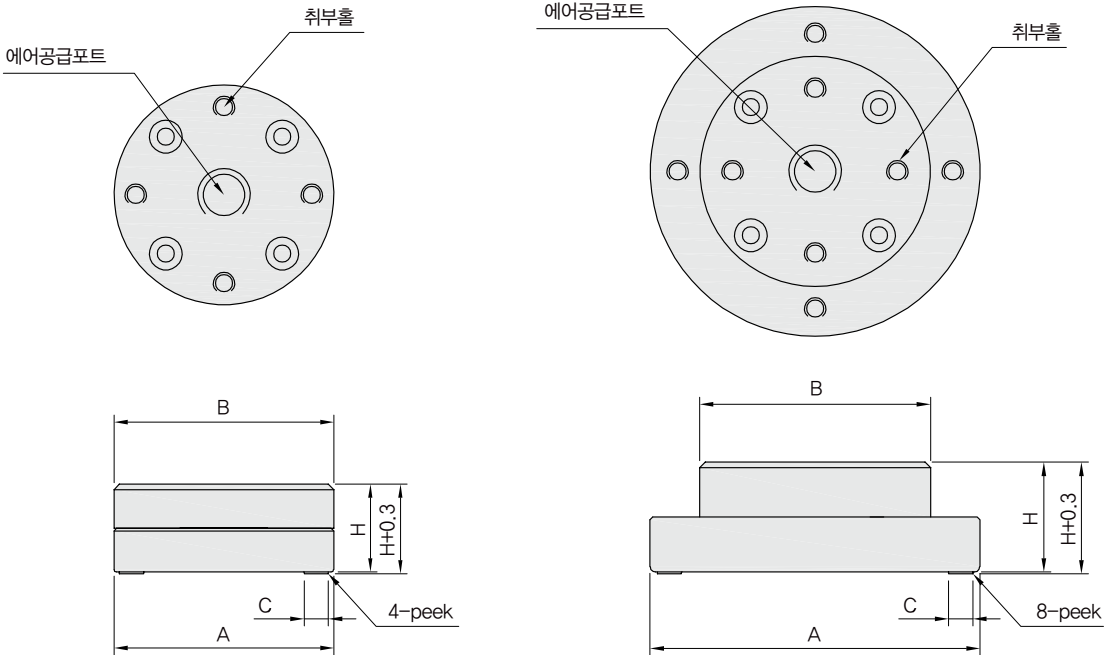

(mm)

MODEL	A	B	C	H	진공포트	취부홀
VCFE 20	20	20	1.5	14	M5x0.8	(P.C.D Ø15) 4-M3x0.5
VCFE 40	40	40	4.4	16	PF 1/8	(P.C.D Ø32) 4-M4x0.7
VCFE 60	42	60	4.4	20	PF 1/8	(P.C.D Ø30) 4-M4x0.7