



- ▷ 슬림방지형 패드
- ▷ 유분, 유리등 미끄럼 방지패드
- ▷ 자국방지, 정전기 방지가능
- ▷ 적용 - 유분기 있는 철판, 유리, 액정, 패널

## 주문형식



### 1 진공 패드 크기(Ø)

Ø10	Ø20	Ø30	Ø40	Ø50
-----	-----	-----	-----	-----

### 2 재 질



N	NBR	CS	전도성 실리콘(정전기 방지)
S	빨강색 실리콘	MF	자국 방지용
WS	흰색 실리콘	HS	고열성 실리콘(300도)
U	우레탄	UT	초고열성 실리콘(700도)
V	바이톤	HT	고인장 실리콘

### 3 연결나사


무기호	M5M	M5F	18M	18F	14M	14F	12F	34F
없음	M5 숫나사	M5 암나사	PF1/8 숫나사	PF1/8 암나사	PF1/4 숫나사	PF1/4 암나사	PF1/2 암나사	PF3/4 암나사

피 페 더 진  
니 패 더 진  
스프링롤러  
진공 관련기기


▶ 패드 외형도

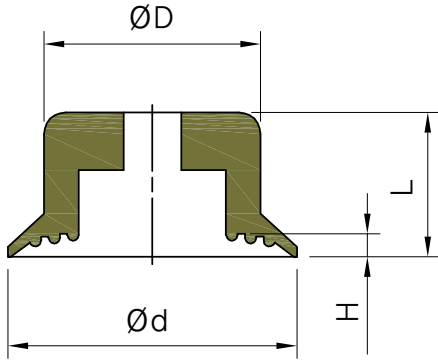

▶ 연결나사 조립도(숫나사)

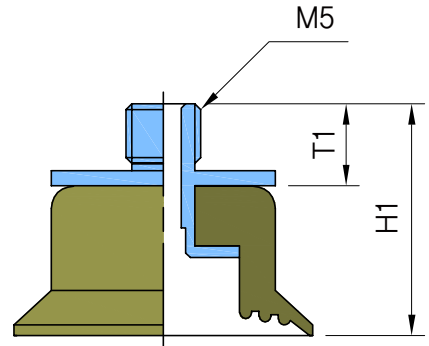

▶ 연결나사 조립도(암나사)

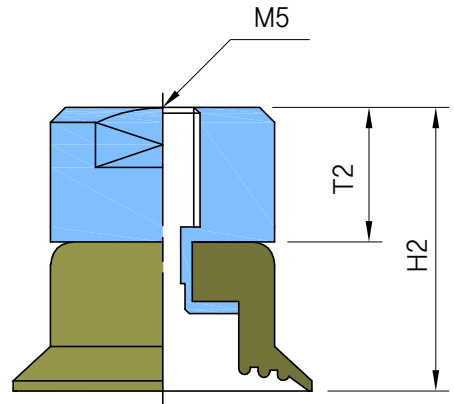

(mm)

MODEL	Ød	ØD	H	L	T1	H1	T2	H2	체결가능 피팅
VFS10	10	10	1.2	8	5.5	13.5	8	16	M5M, M5F
VFS20	20	15	1.6	10	5.5	15.5	8	18	M5M, M5F
VFS30	30	18	2.3	12	9	21	16	28	18M, 18F
VFS40	40	25	3.1	15.9	11	26.9	16	31.9	18M, 18F
VFS50	50	30	3.9	17	11	28	16	33	18M, 18F