



- ▷ 直通型高效率真空发生器;
- ▷ 防止管道堵塞;
- ▷ 适用- 复杂形状的材料, 粉末类、谷类、洗洁等化学品, 机械加工垃圾吸取水、油类、塑料、塑胶材料等移送。

订购码/Ordering NO.

VCFE

3-3

①

① 容量(容量等同于电力泵尺寸)/Capacity

型号	吸入流量 (Nl/m)
3-3	430
5-6	859
7-6	1716
15-3	4717
15-6	5717


▶ 规格(标准材质)/Specification

供气压力	0.1 ~ 0.7 MPa
材质	AL, NYLON
工作温度	0 ~ 60°C
供气类别	Clean Air

⚠ 注意事项

- 粉末及颗粒移送时请不要使用比制品尺寸大的产品.
- 移送食品材料时请使用 SUS 材质. (订单制作)


作业原理/Operation Principle

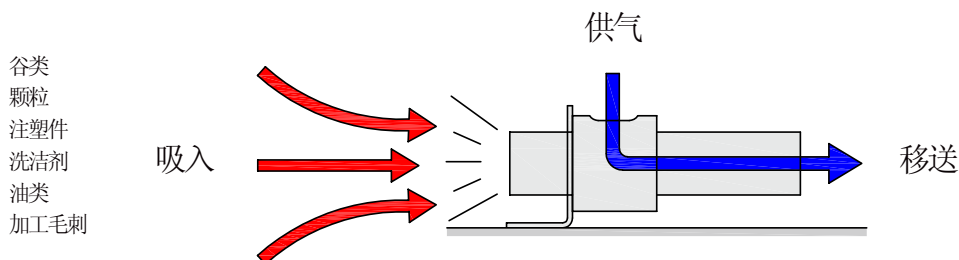

性能表/Characteristics

MODEL	I. D	供气速度 (ft/sec)	吸入流量 (Nl/m)	真空度 (-KPa)	空气消耗量 (l/min)	
					3 bar	5 bar
VCFE 3-3	9.5	328	430	15.2	93	156
VCFE 5-6	12.5	362	859	33.8	373	623
VCFE 7-6	19	326	1716	27	747	1246
VCFE 15-3	38	224	4716	4.4	373	623
VCFE 15-6	38	272	5716	8.8	747	1246

VCFE Series 外形尺寸/Dimensions

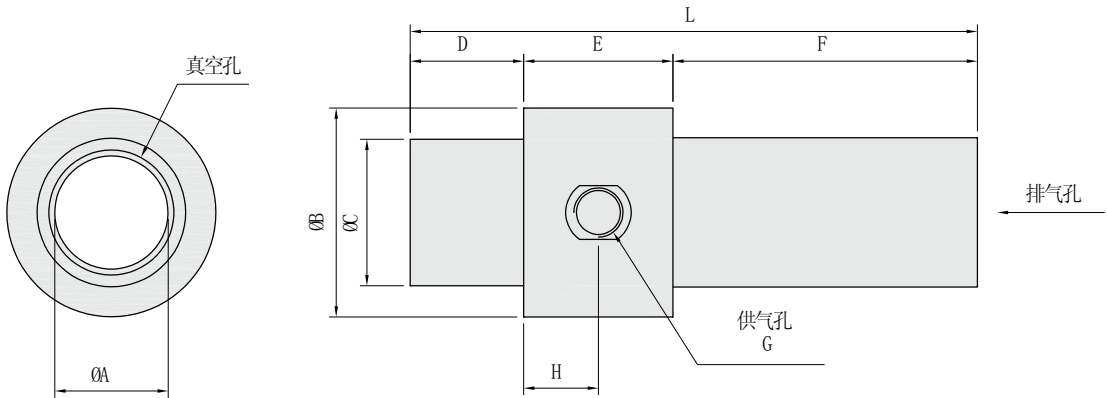

MODEL	尺寸								
	$\varnothing A$ (I. D)	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	F	G	H	L
VCFE 3-3	9.5	32	19	19	25	46	PF1/8	12.5	90
VCFE 5-6	12.5	38	24	25	32	83	PF1/4	16	140
VCFE 7-6	19	50	31	38	50	102	PF3/8	25	190
VCFE 15-3	38	70	49	38	50	102	PF3/8	25	190
VCFE 15-6	38	70	49	38	50	102	PF3/8	25	190