




- ▷ 移送平面及垂直;
- ▷ 高度吸取力及安全性;
- ▷ 吸取重量物也无变形;
- ▷ 波纹管 + 旋转 (吸取面);
- ▷ 适用- 纸箱、平铁板、玻璃、木板、汽车板材。



订购码/Ordering NO.



### ① 真空吸盘直径(Ø)/Vacuum Pad Diameter

Ø10	Ø20	Ø30	Ø40	Ø50	Ø80
-----	-----	-----	-----	-----	-----

### ② 材质/Material



N	NBR
S	红色硅胶
WS	白色硅胶
U	塑胶
V	耐高温

CS	导电型硅胶(防静电)
MF	防印记
HS	耐高温硅胶(300度)
UT	超耐高温硅胶(700度)
HT	高拉伸硅胶


### ③ 连接口径/Connection Diameter

无记号	M3M	M3F	M5M	M5F	18M	18F	12F	34F
无	M3 外螺纹	M3 内螺纹	M5 外螺纹	M5 内螺纹	PF1/8 外螺纹	PF1/8 内螺纹	PF1/2 内螺纹	PF3/4 内螺纹


### ▶ 吸盘外形图/Dimensions

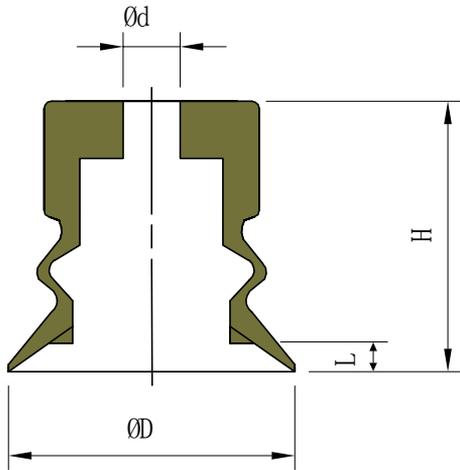

### ▶ 连接螺纹组装图(外螺纹)

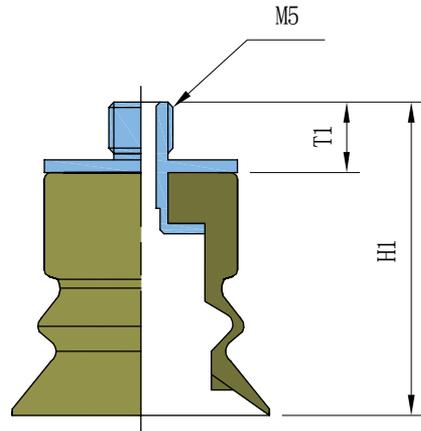

### ▶ 连接螺纹组装图(内螺纹)

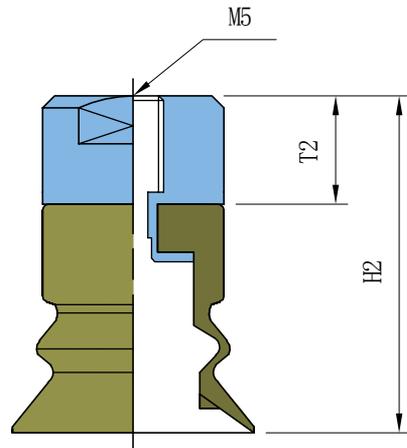

(mm)

MODEL	ØD	Ød	L	H	T1	H1	T2	H2	连接口径
VFX10	10	4	1	16	5.5	21.5	8	24	M5M, M5F
VFX20	20	4	2	19	5.5	24.5	8	27	M5M, M5F
VFX30	30	6	2.5	23	9	32	16	39	18M, 18F
VFX40	40	6	4	31	9	40	16	47	18M, 18F
VFX50	50	6	4	32	11	43	16	48	18M, 18F
VFX80	80	15	2	40	-	-	13	53	18M, 18F, 14F, 12F