

Mini One Touch Fittings



规格/SPECIFICATION


工作介质/Fluids	洁净空气
最大使用压力/Max.Press	0.99MPa
保证耐压力/Certified Press	3MPa
工作温度/Fluids Temp	-0 ~ 60°C
密封/Seal	橡胶密封

特性/CHARACTERISTIC

- 1、使用于各种规格的塑料气管；
(聚氨酯管、尼龙管、软尼龙管、聚乙烯管)
- 2、能用于低真空 (10Torr)
- 3、当气管插入时，密封可靠，阻力小；
- 4、当气管拆下时，拆卸力低；
- 5、配管时间大幅度缩短；
- 6、可节省配管空间。



订购码/ORDERING NO.

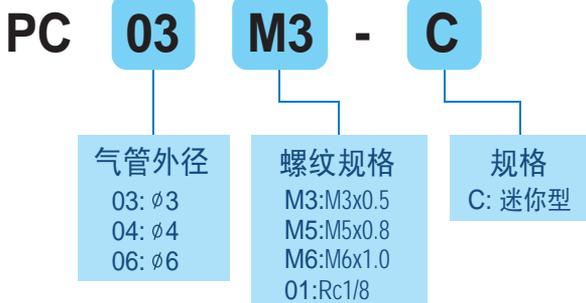


Mini One Touch Fittings

迷你型快速接头/Mini One Touch Fittings

内部结构/Assembly Chart

Mini One Touch Fittings

■ 迷你型快速接头

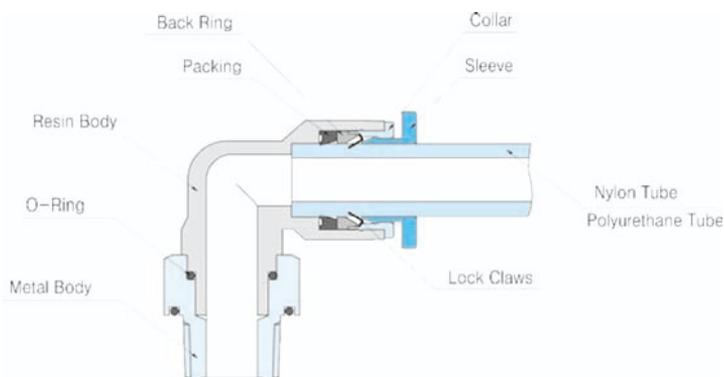

气管使用公差/ Air Using Tolerances

尺寸 (mm)	聚氨酯管	尼龙管
∅3	±0.1	±0.08
∅4	±0.1	±0.08
∅6	±0.12	±0.1

安装扭矩/ Mounting Torque

螺纹种类	聚氨酯管	尼龙管
小型螺纹	M3	7
	M5	15~19
	M6	20~27
Rc (PT) 螺纹	1/8	70~90



PC-C

迷你接头系列/Mini One Touch Fittings



PC-C series

螺纹直通二通

► Page D-25



POC-C series

螺纹直通二通

► Page D-25



PL-C series

L型螺纹二通

► Page D-26



PLL-C series

L型加长螺纹二通

► Page D-26



PUC-C series

直通二通

► Page D-27



PUL-C series

L型二通

► Page D-27



PG-C series

减径直通

► Page D-28



PT-C series

T型螺纹三通

► Page D-28



PUT-C series

T型三通

► Page D-29



PY-C series

Y型三通

► Page D-29



PST-C series

T型分支螺纹三通


► Page D-30

PC-C series

螺纹直通二通



型号	φD	R	B	H	A	X	Y	Q'TY/BOX
PC03M3-C	3	M3	14.6	6	3	7.3	6.5	100
PC03M5-C		M5	15	8	3.5	6.5	6.5	100
PC04M3-C	4	M3	15.2	8	3	10	8	100
PC04M5-C		M5	15.7	8	3.5	10	8	100
PC0401-C		Rc1/8	14.8	10	7	10	8	100
PC06M5-C	6	M5	19.4	10	3.5	12.3	10.5	100
PC0601-C		Rc1/8	19	10	6.2	12.3	10.5	100

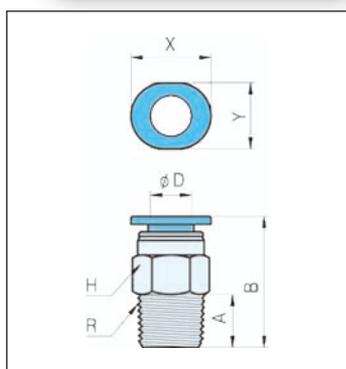


PC-C

POC-C series

螺纹直通二通



型号	φD	R	A	B	H	φP	X	Y	Q'TY/BOX
POC03M3-C	3	M3	3	15.6	1.5	6	7.3	6.5	100
POC03M5-C		M5	3.5	14.6	2	7	7.3	6.5	100
POC04M5-C	4	M5	3.5	16	2	8	10	8	100
POC0401-C		Rc1/8	7	17.8	4.2	8	10	8	100
POC06M5-C	6	M5	3.5	19.3	2	10	12.3	10.5	100
POC0601-C		Rc1/8	6.5	18.9	4.2	10	12.3	10.5	100

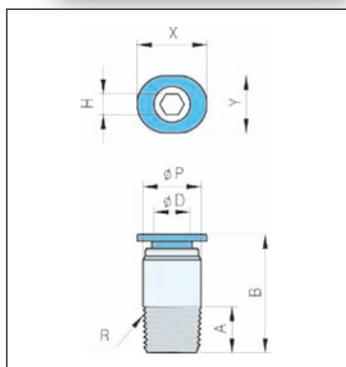

Mini One Touch Fittings


迷你型快速接头/Mini One Touch Fittings

PL-C series

L型螺纹二通



型号	∅D	R	∅P	B	E	A	H	X	Y	Q'TY/BOX
PL03M3-C	3	M3	6.8	13.8	11.4	3	8	7.3	6.5	100
PL03M5-C		M5	6.8	14.5	11.4	3.5	8	7.3	6.5	100
PL04M3-C	4	M3	8.3	14.5	15.4	3	8	10	8	100
PL04M5-C		M5	8.3	14.5	15.4	3.5	8	10	8	100
PL0401-C	6	Rc1/8	8.3	15	15.4	7	10	10	8	100
PL06M5-C		M5	11.4	17	16.4	3.5	8	12.3	10.5	100
PL0601-C	Rc1/8	11.4	16	16.4	7	10	12.3	10.5	100	

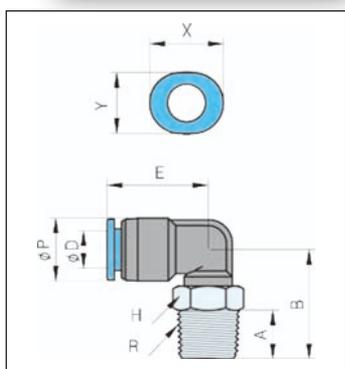


PL-C

PLL-C series

L型加长螺纹二通



型号	∅D	R	∅P	B	E	A	H	X	Y	Q'TY/BOX
PLL03M3-C	3	M3	6.8	23	11.2	3	8	7.3	6.5	100
PLL03M5-C		M5	6.8	24	11.2	3.5	8	7.3	6.5	100
PLL04M3-C	4	M3	8.8	23.7	13.7	3	8	10	8	100
PLL04M5-C		M5	8.8	25.2	13.7	3.5	8	10	8	100
PLL0401-C	6	Rc1/8	8.8	27	13.7	7	10	10	8	100
PLL06M5-C		M5	11.4	28	16.7	3.5	8	12.3	10.5	100
PLL0601-C	Rc1/8	11.4	28.6	16.7	7	10	12.3	10.5	100	

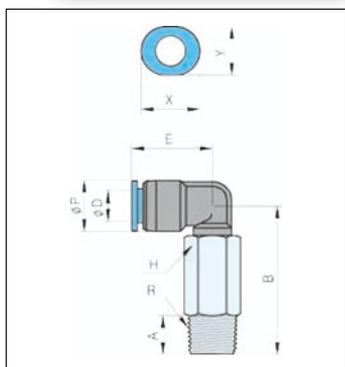


PUC-C series

直通二通



型号	ϕD	ϕP	B	X	Y	Q'TY/BOX
PUC03-C	3	6.8	20.8	7.3	6.5	100
PUC04-C	4	8.7	23.8	10	8	100
PUC06-C	6	11.2	27.8	12.3	10.5	100

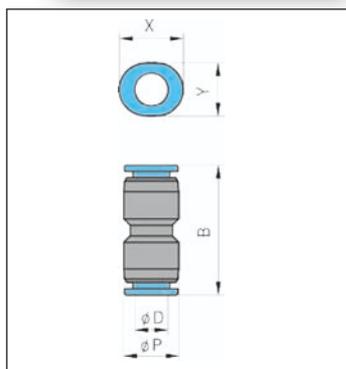


PUC-C

PUL-C series

L型二通



型号	ϕD	ϕP	ϕd	B	F	X	Y	Q'TY/BOX
PUL03-C	3	6.8	3.2	12.2	4.7	7.3	6.5	100
PUL04-C	4	8.5	3.2	13.9	5.8	10	8	100
PUL06-C	6	11.3	3.2	16.7	6.5	12.3	10.5	100

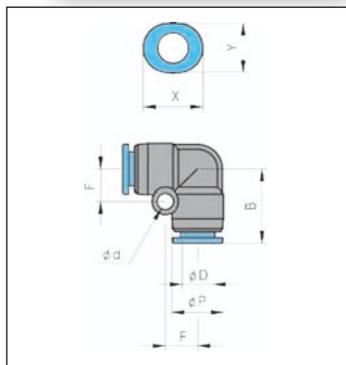


PG-C series

减径直通



型号	φD1	φD2	φP1	φP2	B	X1	Y1	X2	Y2	Q'TY/BOX
PG04M3-C	3	4	8.3	8.4	23.3	7.3	6.5	10	8	100
PG0604-C	4	6	11	11.3	26.7	10	8	12.3	10.5	100

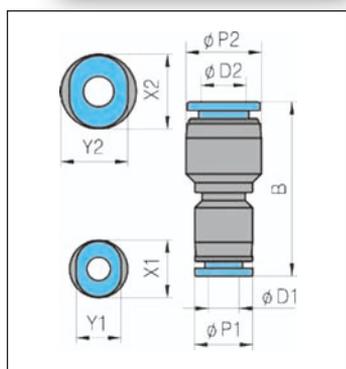


PG-C

PT-C series

T型螺纹三通



型号	φD	R	φP	B	E	A	H	X	Y	Q'TY/BOX
PT03M3-C	3	M3	6.8	14.5	10.8	3	8	7.3	6.5	100
PT03M5-C		M5	6.8	15.5	10.8	3.5	8	7.3	6.5	100
PT04M3-C	4	M3	8.7	15.5	13.3	3	8	10	8	100
PT04M5-C		M5	8.7	16	13.3	3.5	8	10	8	100
PT0401-C	6	Rc1/8	8.7	14.5	13.7	7	10	10	8	100
PT06M5-C		M5	11.4	17	15.5	3.5	8	12.3	10.5	100
PT0601-C		Rc1/8	11.4	16.5	15.5	7	10	12.3	10.5	100

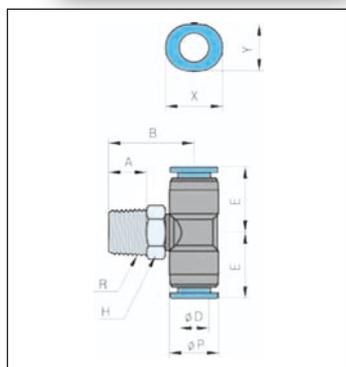


PUT-C series

T型三通



型号	ϕD	ϕP	ϕd	B	F	X	Y	Q'TY/BOX
PUT03-C	3	6.8	3.2	11.4	4.5	7.3	6.5	100
PUT04-C	4	8.3	3.2	14.3	5.8	10	8	100
PUT06-C	6	10.9	3.2	17.5	6.5	12.3	10.5	100

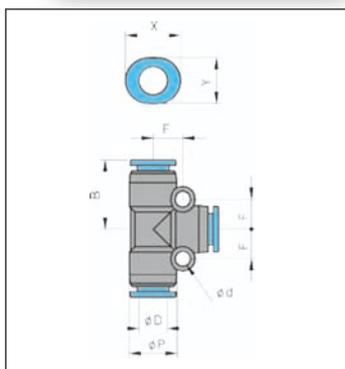


PY-C series

Y型三通



型号	ϕD	ϕP	ϕd	B	F	J	X	Y	Q'TY/BOX
PY03-C	3	8.6	3.2	24.6	11.3	8.8	7.3	6.5	100
PY04-C	4	8.7	3.2	24.9	11.3	8.8	10	8	100
PY06-C	6	11.3	3.2	31.4	12.9	11	12.3	10.5	100

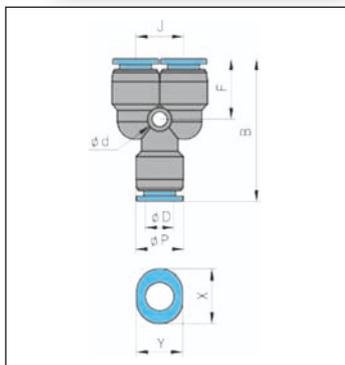

PST-C series

T型分支螺纹三通



型号	∅D	R	∅P	∅d	B	E	F	A	H	X	Y	Q'TY/BOX
PST03M3-C	3	M3	6.8	3.2	14.8	11.2	9	3	6	7.3	6.5	100
PST03M5-C		M5	6.8	3.2	16.6	11.2	9	3.5	8	7.3	6.5	100
PST04M3-C	4	M3	8.4	3.2	17.2	14	11.6	3	8	10	8	100
PST04M5-C		M5	8.4	3.2	18.3	13.4	11.6	3.5	8	10	8	100
PST0401-C		Rc1/8	8.4	3.2	20.6	13.8	11.6	7	10	10	8	100
PST06M5-C	6	M5	11.4	3.2	20.8	16.8	13	3.5	10	12.3	10.5	100
PST0601-C		Rc1/8	11.4	3.2	23	16.8	13	7	10	12.3	10.5	100

