

# MHV series

4通手控阀  
4 Port Hand Control Valve



## 规格/Specification



型号	MHV200-02	MHV300-03	MHV400-04
工作介质/Fluids	洁净空气		
使用压力范围/Press(MPa)	0~1.0		
接管口径/Port Size	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
有效截流面积 (CV值)	17mm <sup>2</sup> (0.9)	33mm <sup>2</sup> (1.83)	88mm <sup>2</sup> (4.89)
动作方式/Actuation	手控直动型		
工作温度/Fluids Temp	-5 ~ 50°C		
动作角度/Operation Angel	90°		
润滑/Lubrication	无润滑*		

## 特性/CHARACTERISTIC

- 1、四口三位手转阀；
- 2、换向转动轻盈，手感好，定位准确；
- 3、密封座采用“铝+PU”，密封及耐磨性能好；
- 4、有效截流面积大，压力损失小。

\* 如需润滑，建议用润滑油为ISO VG32或同级用油。

## 符号/MARK

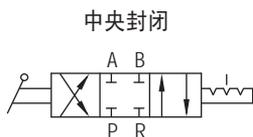

## 订购码/ORDERING NO.

MHV **2** 0 **0** - **02**

阀体规格

2: 1/4  
3: 3/8  
4: 1/2

切换方式

0: 中央封闭  
2: 两位置

接管口径



02: 1/4  
03: 3/8  
04: 1/2





## 4通手控阀/Port Thread-1/4,3/8,1/2

### 外部规格/Dimensions



#### MHV200-02

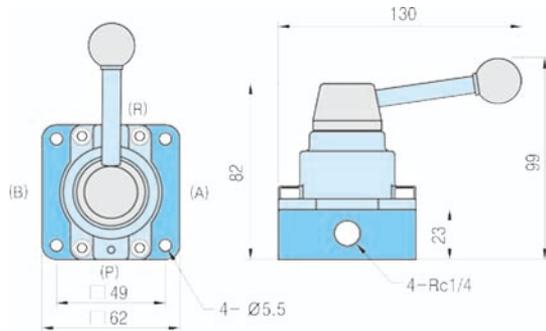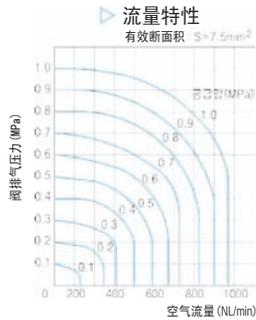

#### MHV300-03

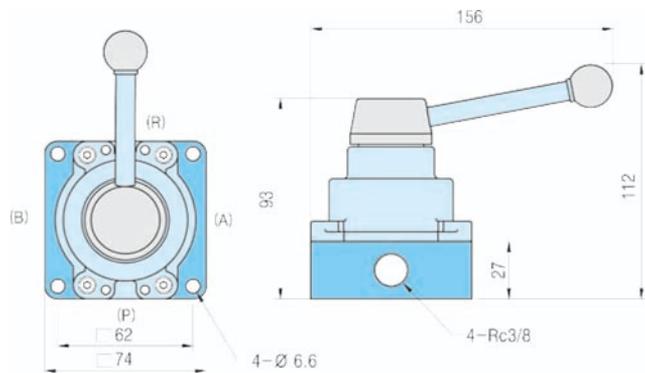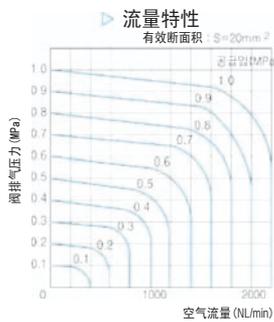

#### MHV400-04

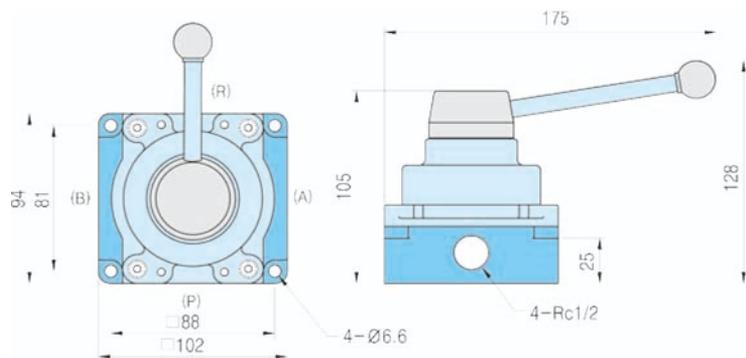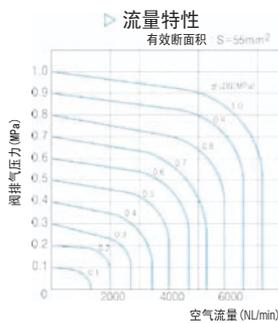

MHV