VSP10-R series

缓冲杆

Stroke-10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

▷ 回转型贯通型 (R)；

▷ 缓冲对物体的冲击，经久耐用；

▷ 板部 SUS 材质。注)

注) 长尺寸时材质变更

订购码/Ordering NO.

VSP	10	10	–	R	–	M10	–	01
		①						②

① 行程(mm)/Stroke

10	15	20	25	30	40	50

② 选用吸盘型号/Suitable Vacuum Pad Model

01	Ø 6以下吸盘使用
02	Ø 6~ Ø 15 吸盘使用

外形图

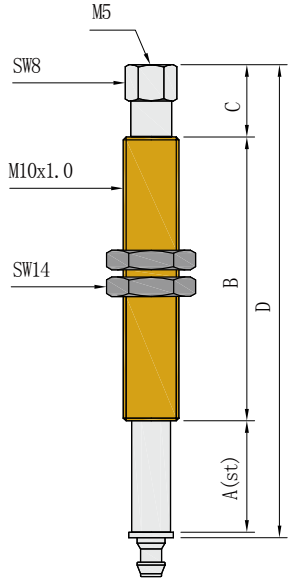

外部规格

型号	A	B	C	D	接头共同	吸盘使用例
VSP1010-R-M10	10	23	13	47	01	
VSP1015-R-M10	15	51	13	80		
VSP1020-R-M10	20	51	13	85		
VSP1025-R-M10	25	51	13	90	02	
VSP1030-R-M10	30	51	13	95		
VSP1040-R-M10	40	77	13	131		
VSP1050-R-M10	50	77	13	141