VSP18-R series

스프링 플런저
Stroke-10,15,20,25,30,40,50

▷ 회전형 관통타입 (R)
▷ 내구성 향상
▷ 슬라이드부 SUS 재질 주)

주) Long 사이즈인 경우 재질 변경

형식 표기 방법

VSP	18	10	– R –	M16
		❶		❷

❶ 스트로크(mm)

10	15	20	25	30	40	50

❷ 취부규격

M 14	10 스트로크
M 16	10 ~ 50 스트로크

외형도

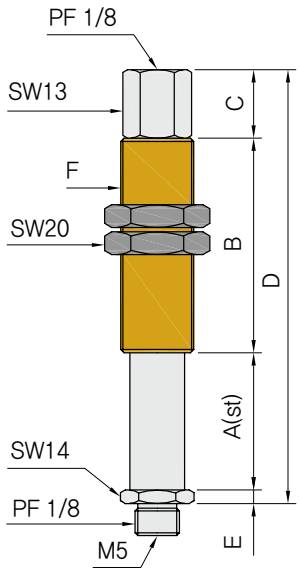

세부항목

모델명	A	B	C	D	E	F	패드적용예
VSP1810-R-M14	10	22	15	50	3	M14x1.0	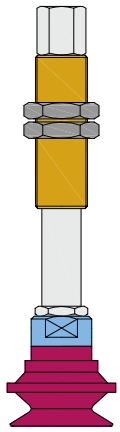
VSP1810-R-M16	10	22	15	50	3	M16x1.0	
VSP1815-R-M16	15	29	15	62	3	M16x1.0	
VSP1820-R-M16	20	35	15	73	3	M16x1.0	
VSP1825-R-M16	25	41	15	84	3	M16x1.0	
VSP1830-R-M16	30	47	15	95	3	M16x1.0	
VSP1840-R-M16	40	58	15	116	3	M16x1.0	
VSP1850-R-M16	50	70	15	138	3	M16x1.0	